


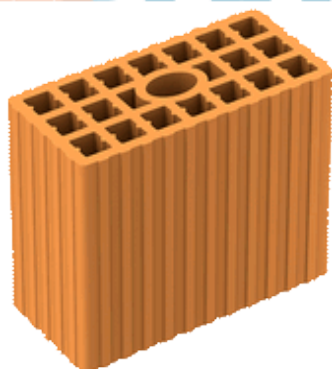

DR456 - Mezza Poroton P800 25.19.12

SONCINO (CR)
via Bindina 8 - 26029
Tel. 0374.85462
e-mail: info@danesilaterizi.it

Caratteristiche generali

Lunghezza	12 cm	
Larghezza	25 cm	
Altezza	19 cm	
Percentuale di foratura	< 45%	
Pezzi per pacco	160	
Peso dell'elemento	4,8 Kg	
Peso pacco	772 Kg	
Spessore muratura	25 cm	12 cm
Pezzi al m²	40,0	19,8
Pezzi al m³	159,9	164,6

Caratteristiche strutturali

Resistenza media a compressione nella direzione dei carichi verticali	10,5 N/mm ²
Resistenza media a compressione nella direzione ortogonale ai carichi verticali	2,2 N/mm ²
Campo d'impiego: Muratura portante in zona sismica (spessore 25 cm) - Muratura di tamponamento	

Caratteristiche termiche

Spessore muratura	25 cm	12 cm
Conducibilità termica dell'elemento	0,197 W/mK	0,196 W/mK
Conducibilità termica della parete con malta tradizionale	0,227 W/mK	0,208 W/mK
Trasmittanza parete con malta tradizionale e intonaco tradizionale	0,761 W/m ² K	1,271 W/m ² K
Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	0,199 W/mK	0,196 W/mK
Trasmittanza parete con malta termica Danesi MTM10 e intonaco tradizionale	0,681 W/m ² K	1,219 W/m ² K
Sfasamento (malta tradizionale - parete intonacata)	11,63 ore	6,08 ore
Attenuazione (malta tradizionale - parete intonacata)	0,241 -	0,623 -
Trasmittanza termica periodica* (malta tradizionale - parete intonacata)	0,183 W/m ² K	0,792 W/m ² K
Massa superficiale al netto degli intonaci	245,4 kg/m ²	135,4 kg/m ²
Calore specifico	1000 J/kgK	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	5-10	

* 1,5 cm intonaco interno ($\lambda=0,54$ W/mK) + 1,5 cm intonaco esterno ($\lambda=0,93$ W/mK)

Resistenza al fuoco

Spessore muratura	25 cm	12 cm
REI	120	-
EI	240	240

Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)

Spessore muratura	25 cm	12 cm
	49,5 dB	45,5 dB

Dati, dimensioni, forme, pesi, qualità e colori, senza alcun preavviso, sono possibili di variazioni per esigenze produttive o di mercato

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €5.579.600,00(i.v.)
C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087
Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Danesi Mezza Poroton P800 25.19.12 - Muratura in elevazione di spessore ___ cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato. Dimensioni nominali 25x19x12 cm (altezza = 19 cm) e percentuale di foratura minore del 45%. Conducibilità della parete ___ W/mK. La muratura dovrà essere realizzata con giunti di malta orizzontali e verticali.

Dati, dimensioni, forme, pesi, qualità e colori, senza alcun preavviso, sono possibili di variazioni per esigenze produttive o di mercato

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €5.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030